

Save 25% of power
Enjoy Nav System

Wind EPS

Pannelli parete in polistirene
Polystyrene wall panels




WIND EPS è un pannello leggerissimo per coperture in polistirene espanso sinterizzato o eps a cellule chiuse (chips), studiato per un isolamento termico tra i più alti di tutti i materiali isolanti e rivestito da due supporti in acciaio zincato preverniciato, oppure a scelta tra acciaio inox o alluminio naturale preverniciato, dello spessore standard di 0,5 mm. Spessori diversi della doppia lamiera sono ottenibili su richiesta.

WIND EPS is a feather-light roof panel in sintered polystyrene foam or closed-cell EPS (chips), designed to offer one of the best thermal insulation among all insulating materials; it is coated with two backings in pre-painted galvanised steel or, optionally, in stainless steel or pre-painted natural aluminium, with a standard thickness of 0.5 mm each. The double sheet is optionally available with a different thickness.


Larghezza utile
Useful width
1000 mm

Spessori pannello disponibili
Available panel thicknesses:
50-60-80-100-120-150 mm.

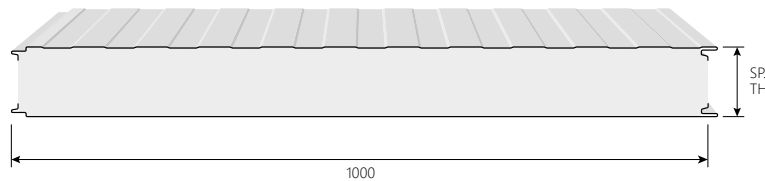

Certificazioni / Certification
B roof T3

FINITURE ESTERNE / EXTERNAL FINISHES

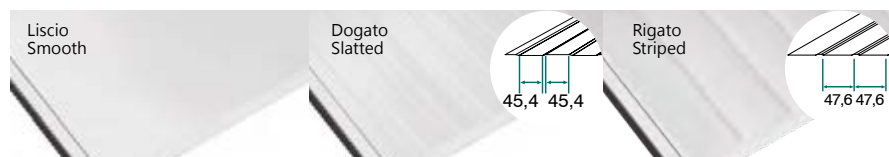

Per maggiori informazioni consultate il sito nav-system.it - For more informations visit www.nav-system.it



Proprietà statiche (kg/m²)
sulla distanza tra gli appoggi (m)
Static properties (kg/m²)
on support spacing (m)



	SPESSORE THICKNESS (mm)	1,0	1,2	1,5	PESO / WEIGHT (Kg/m ²)
Spessore nominale lamiera Nominal sheet thickness	50	270	245	220	9,60
Facciata Esterna External facing	60	295	270	240	9,90
Acciaio / Steel 0,5 mm	80	340	310	280	10,40
Facciata Interna Internal facing	100	380	350	310	10,90
Acciaio / Steel 0,5 mm	120	420	380	395	11,40
Larghezza efficace degli appoggi Effective width of the supports 100 mm	150	470	430	380	12,10

Calcolo eseguito in accordo all'Allegato E della Norma UNI EN 14509. Carico di esercizio uniformemente distribuito sulla faccia esterna, gradiente termico ΔT=0, colori chiari e limite freccia normale 1/200. I dati riportati nelle tabelle sono da ritenersi indicativi, salvo errori od omissioni di stampa. Per i dati aggiornati fare riferimento al sito web www.nav-system.it. Resta a carico del progettista la verifica dei valori in funzione delle singole applicazioni. Per quanto non specificato fare riferimento alle norme AIPPEG.

Calculated in accordance with Annex E of Standard UNI EN 14509. Operating load uniformly distributed on the external face, thermal gradient ΔT=0, light colours and normal deflection limit 1/200. The data in the tables are to be considered indicative, except for printing errors or omissions. For up-to-date data please refer to www.nav-system.it. It remains the responsibility of the designer to verify the values according to individual applications. For anything not specified, please refer to the AIPPEG standards.

RIVESTIMENTI METALLICI

I pannelli isolanti NAV System possono essere prodotti con supporti metallici in acciaio zincato, acciaio Aluzinc, acciaio inox, alluminio, rame o altri metalli speciali. Ognuno di essi è prodotto da acciaierie selezionate e verniciato attraverso il metodo coil coating, al fine di dare idonee garanzie di durata usando prodotti vernicianti a base di poliestere semplice o ad alta durabilità, poliuretano, poliammidico, plastisol o PVDF. In aggiunta ai colori standard disponibili, speciali su richiesta, possono essere realizzati colori personalizzati su ordinazione.

METAL CLADDING

NAV System panels can be produced with metal cladding in galvanised steel, Aluzinc steel, stainless steel, aluminium, copper or other special metals. Each of them is produced by selected steel mills and painted using the coil coating method in order to give suitable durability guarantees using simple or high durability polyester, polyurethane, polyamide, plastisol or PVDF paint products. In addition to the standard colours available, custom colours can be made to order.

EPS tradizionale / White EPS

U trasmissione transmittance	50	60	80	100	120	150
W/m ² K	0,60	0,53	0,37	0,34	0,29	0,23
Kcal/m ² h °C	0,52	0,46	0,32	0,29	0,25	0,20

EPS Nero / Black EPS

U trasmissione transmittance	50	60	80	100	120	150
W/m ² K	0,51	0,44	0,34	0,27	0,24	0,19
Kcal/m ² h °C	0,44	0,38	0,29	0,23	0,21	0,16

EPS
POLISTIRENE